



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – VELKÁ CHUCHLE

U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

**starosta
městské části**

Vaše značka / ze dne:


Naše značka:
358/2026

Vyřizuje:
Kateřina Jandová

V Praze dne:
4.2.2026

Rekonstrukce budovy MŠ střecha

Předmětem plnění je rekonstrukce stávající střešní hydroizolace objektu na ploše cca 400 m² dle přílohy – půdorys střechy, včetně souvisejících konstrukčních prvků, zejména atiky, prostupů, komínků a střešních vpustí. Rekonstrukce bude provedena formou nové celoplošné hydroizolační vrstvy na stávající očištěný a technicky způsobilý podklad.
Adresa: Na Cihelně 456/17, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle.

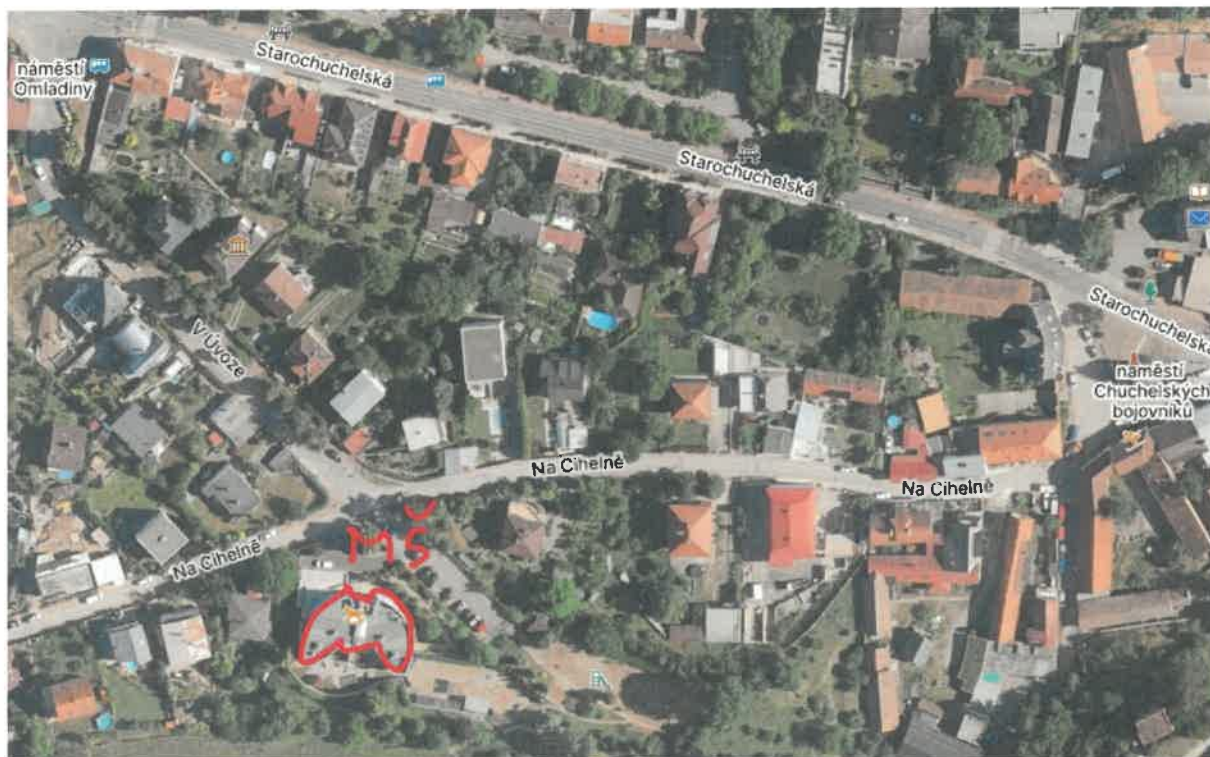

1. Technický popis a skladba nové hydroizolační vrstvy

- Stávající asfaltový podklad – mechanicky očištěný a sjednocený,
- Celoplošná penetrace – asfaltový penetrační nátěr
- Finální hydroizolační vrstva – asfaltový pás modifikovaný s nosnou vložkou z polyesterované rohože o min. tloušťce 4 mm s posypem

Součástí díla je rovněž dodávka a montáž nové zakázkové atiky a souvisejících klempířských prvků.

2. Chronologický a technologický postup prací – oprava střešního pláště

1. Příprava staveniště a bezpečnostní opatření

Zhotovitel převezme staveniště, provede kontrolu přístupu na střechu a vymezí pracovní plochu.

Instalují se bezpečnostní zábrany nebo kotevní prvky proti pádu osob a materiálu.

Provede se poučení pracovníků o BOZP při práci ve výškách a při práci s otevřeným ohněm.

Zajištění ochrany okolních konstrukcí před poškozením či znečištěním.

2. Demontáže a přípravné práce

Demontáž stávající atiky a klempířských prvků.

Odstranění uvolněných nebo nefunkčních částí povrchu střechy.

Lokální odstranění degradovaných částí původní hydroizolace.

Očištění detailů – kouty, prostupy, napojení na svislé konstrukce.

Zajištění soudržnosti podkladu.

3. Mechanické očištění podkladu

Celoplošné mechanické očištění povrchu.

Odstranění prachu, mastnot a volných částic.

Kontrola rovinnosti a soudržnosti.

Lokální opravy kaveren opravnou hmotou.

4. Penetrace podkladu

Na suchý podklad se aplikuje asfaltový nátěr.

Penetrační nátěr bude před aplikací uveden do homogenní konzistence v souladu s technologickým postupem stanoveným výrobcem.

Penetrační nátěr bude nanesen celoplošně v rovnoměrné vrstvě vhodnou aplikační technologií tak, aby bylo zajištěno dokonalé propojení podkladu s následnou hydroizolační vrstvou.

Zvýšené ošetření detailů.

Dodržení technologické přestávky do úplného zaschnutí.

5. Aplikace nové hydroizolační vrstvy

Použit materiál Modifikovaný asfaltový pás

Nařezání pásů na potřebné délky.

Rozvinutí „nasucho“.

Celoplošné navařování pomocí hořáků.

Přesahy: min. 10 cm podélně, 12 cm příčně.

Zaválcování spojů.

Důsledné provedení detailů (atiky, prostupy, kouty).

Kontrola výtoku asfaltu.

6. Montáž nové atiky a klempířských prvků

Montáž dle ČSN 73 1901.

Kontrola napojení na hydroizolaci

Těsnění spojů.

Zajištění odtoku vody.

7. Dokončovací práce a kontrola kvality

Kontrola povrchu hydroizolace.

Kontrola spojů a prostupů.

Kontrola atiky.

Lokální opravy.
Fotodokumentace prací.

8. Úklid a předání díla

Odvoz odpadu.
Uvedení staveniště do původního stavu.
Předání díla včetně technických listů.
Písemné potvrzení o dokončení.

Záruka minimálně 5 let.

Zadávací dokumentace obsahuje v přílohách:

1. Půdorys střecha_1
2. Půdorys střecha_2
3. Smlouva_Rekonstrukce budovy MŠ střecha

Nabídka bude obsahovat:

- Položkový rozpočet:
 1. Materiál včetně jeho značení
 2. práce
- Cenovou nabídku na zhotovení, a to včetně konečné ceny bez DPH i s DPH
- Jméno a adresu zhotovitele, doložení o způsobilosti, IČ
- Reference

Zahájení prací v termínu od 1. 3. 2026 s ukončením do 1. 7. 2026.

Převzetí hotového díla bude nejpozději 1. 7. 2026.

Kritéria pro výběr nabídky:

100% váha cena

**Prohlídka střechy s možností vlastního zaměření dle dohody na tel. 778 527 979,
e-mail: jandova@chuchle.cz.**

Výzva k CN podáváme mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu.

Nabídky prosím doručte do 20. 2. 2026 do 12.00 na Úřad MČ. V zalepené obálce s viditelnou pozn. **Rekonstrukce budovy MŠ střecha - NEOTVÍRAT**. V případě doručení poštou bude poslední den podání 18. 2. 2026

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA - VELKÁ CHUCHLE
U Skály 262/2
159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
IČ: 00231185 DIČ: CZ00231185

Ing. Jan Křen
Starosta

