



Praha 6, K Bateriím 93

Atelier: Radimova 8

169 00 Praha 6

Tel.: 333 550 39

Tel./fax: 333 542 73


IČO: 458 02 581

DIČ: 006-45802581



Dokumentace je
chráněna podle
Zák. 121/2000 Sb.

Všecké úpravy a detaily
musí odsouhlasit autor.

Autor návrhu Kreslil	arch. Kroupa Stanislav	
Kontroloval zodpovědný projektant	Ing. arch. Jan Polák	
Formát	Datum I. vyd.	Měřítko
	II.04	

AD atelier spol. s r. o., K Bateriím 93, 169 00 Praha 6

Pracoviště Radimova 8, 169 00 Praha 6, tel/fax: 233 355 039, 602 379 783
tel: 233 354 273, 602 261 354, Email: adatelier@volny.cz
IČ: 45802581 DIČ: 006-45802581

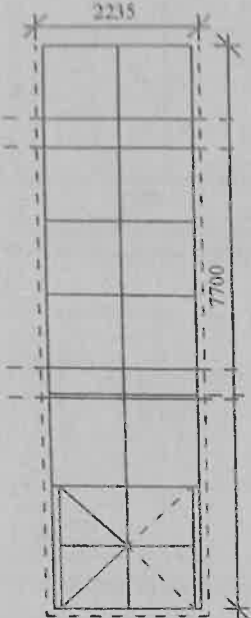
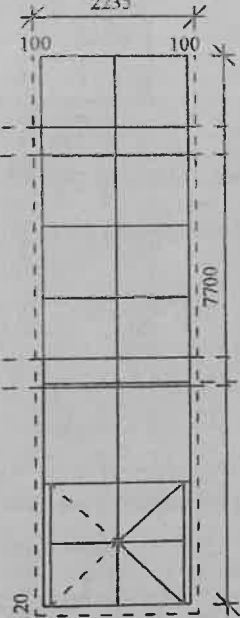

MŠ Velká Chuchle, číslo stavby 0228







Objednavatel/investor:
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 01 Praha 1
Odbor městského investora Magistrátu hl.m.Prahy






Stupeň: projekt pro stavební povolení (DSP)
Název výkresu:




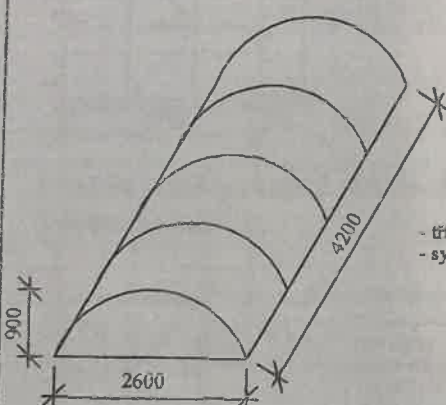
TABULKY – VÝPLNĚ OTVORŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

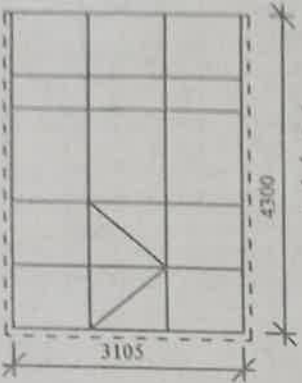
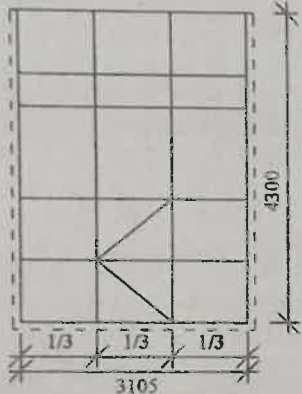



Objekt	Část	C	Číslo výkresu	O
SO - 01				







POLOŽKA	SCHEMA — POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	SUMA
0 1P	Prosklená fasáda rámová hliník-sklo  - šířka dv. křídla min 900 mm - dveře dvoukřídlové, levě-ven. otev. - sklo do výšky - 1100 mm bezpečnostní --- markýza sklo - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 2235x7820	—	1 BZ	viz. 1.NP	—	1
0 1L	Prosklená fasáda rámová hliník-sklo  DTTO pol. 0/1P ale pravé dveře --- markýza sklo - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 2235x7820	—	1 BZ	viz. 1.NP	—	1
0 2P	Prosklená fasáda rámová hliník-sklo  - šířka dv. křídla min 900 mm - dveře jednokřídlové, dovnitř otvíravé - sklo do výšky - 1100 mm bezpečnostní - bezpečnostní zámek, kování bílý kov - skl.r. 3285x3120	—	1 BZ	—	—	1







POLOŽKA	SCHEMA — POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	SUMA
0 2L	Prosklená fasáda rámová - hliník sklo  DTTO: pol. O/2P ale levé dveře - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 3285x3120	—	1 BZ	—	—	1
0 3P	Prosklená stěna s dveřmi - dřevo (europrofil)  - provedení jako balkonové dveře - křídlo 800 mm, ven otevíravé - do výšky - 1100 mm bezpečnostní sklo - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 1280x2750 - s meziskelní žaluzií	—	1	1	—	2
0 3L	Prosklená stěna s dveřmi - dřevo (europrofil)  DTTO: pol. O/3P ale levé dveře - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 1280x2750 - s meziskelní žaluzií	—	1	1	—	2
0 4P	Vnitřní prosklená stěna s dveřmi - dřevo (europrofil)  - šířka křídla 800 mm ven otevíravé, bez prahu - do výšky - 1100 mm bezpečnostní sklo - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 1280x2870 - jednoduché zasklení - požární odolnost - 15D3/EW	—	1 BZ	1 BZ	—	2
0 4L	Vnitřní prosklená stěna s dveřmi - dřevo (europrofil)  DTTO: pol. O/4P ale levé dveře - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 1280x2870 - jednoduché zasklení - požární odolnost - 15D3/EW	—	1	1	—	2
0 5P	Vnitřní prosklená stěna s dveřmi - dřevo (europrofil)  - dvoukřídlové dveře pravé - šířka křídla 900 mm - do výšky - 1100 mm bezpečnostní sklo - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 1900x2830 - jednoduché zasklení - požární odolnost - 15D3/EW	—	1 BZ	1 BZ	—	2




POLOŽKA	SCHEMA – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	SUMA
0 5L	Vnitřní prosklená stěna s dveřmi - dřevo (europrofil)  DTTO pol. 0/5P - bezpeč. zámek, kování bílý kov - jednoduché zasklení - skl.r. 1900x2830 - požární odolnost - 15D3/EW	—	1 BZ	1 BZ	—	2
0 6	Venkovní okno pevné - dřevo (europrofil)  - parapet - 740 mm (venku oplechován) - skl.r. Ø 1600	—	1 BZ	1 BZ	—	2
0 7	Nepravoúhlé venkovní rohové okno - dřevo (europrofil)  - náročný det. rohového sloupku - křídla otvírává a sklapěcí - spodní díl bezpeč. sklo - parapet - v=750 mm - venku žula, uvnitř dřevo - skl.r. 1900x1900x2080 - s meziskelní žaluzií - kování bílý kov	—	4	4	—	8
0 8	Venkovní okno - dřevo (europrofil)  - křídla otvírává a sklapěcí - spodní díl bezpeč. sklo - parapet - v=750 mm - venku žula, uvnitř dřevo - skl.r. 980x2080 - s meziskelní žaluzií - kování bílý kov	—	6	6	—	12
0 9	Venkovní okno - dřevo (europrofil)  - křídla otvírává a sklapěcí - spodní díl bezpeč. sklo - parapet - v=750 mm - venku žula, uvnitř dřevo - skl.r. 2780x2080 - s meziskelní žaluzií - kování bílý kov	—	6	4	—	10
0 10	Venkovní okno - dřevo (europrofil)  - křídla otvírává a sklapěcí - spodní díl bezpeč. sklo - parapet - v=750 mm - venku žula, uvnitř dřevo - skl.r. 1880x2080 - s meziskelní žaluzií - kování bílý kov	—	4	4	—	8

POLOŽKA	SCHEMA – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	SUMA
5	Venkovní okno - dřevo (europrofil)  - křídla otvíravá a sklapěcí - parapet - v=1700 mm - venku žula, uvnitř obklad keramikou - skl.r. 1880x1130 - s meziskelní žaluzií - v 1.PP bez žaluzie - kování bílý kov	1 BZ	2	2	—	5
6	Venkovní okno - dřevo (europrofil)  - křídla otvíravá a sklapěcí - spodní díl bezpeč. sklo - parapet - v=1700 mm - venku žula, uvnitř obklad keramikou - skl.r. 2780x1130 - s meziskelní žaluzií - v 1.PP bez žaluzie - kování bílý kov	1 BZ	2	2	—	5
6	Venkovní okno - dřevo (europrofil)  - křídla otvíravá a sklapěcí - parapet - v=1700 mm - venku žula, uvnitř obklad keramikou - skl.r. 980x1130 - s meziskelní žaluzií - v 1.PP bez žaluzie - kování bílý kov	1 BZ	2	2	—	5
14	Vnitřní okno pevné - dřevo (europrofil)  - parapet - v=1100 mm - venku žula, uvnitř dřevo - skl.r. 1880x1730 - kování bílý kov - požární odolnost - EI15D1	—	2 BZ	2 BZ	—	4
15	Střešní světlík hliník  - tříkomorový polykarbonát - systémové det. a oplechování	—	—	—	1	1

POLOŽKA	SCHEMA – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	SUMA
O 16P	Prosklená fasáda rámová hliník-sklo  - šířka křídla 900 mm - dveře levé dovnitř otevíravé - do výšky - 1100 mm bezpečnostní sklo - bezpeč. rámek, kování bílý kov - skl.r. 3285x4420	—	—	1 BZ	—	1
O 16L	Prosklená fasáda rámová - hliník, sklo  DTTO pol. O/16P ale pravé dveře - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 3285x4420	—	—	1 BZ	—	1
O 17P	Prosklená stěna - dřevo (europrofil)  - provedení jako balkonové dveře - křídlo 900 mm, levé dovnitř otevíravé - do výšky - 1100 mm bezpečnostní sklo - skl.r. 2780x2750 - s meziskelní žaluzií - bezpeč. zámek, kování bílý kov	—	—	1	—	1
O 17L	Prosklená stěna - dřevo (europrofil)  DTTO pol. O/17P ale pravé dveře - s meziskelní žaluzií - skl.r. 2780x2750	—	—	1	—	1
O 18P	Prosklená fasáda rámová - hliník, sklo  - šířka dvojkřídla 900 mm min. - dveře dvoukřídlové levé, ven otevíravé - do výšky - 1100 mm bezpečnostní sklo - strop zateplen - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 2235x3120	1 BZ	—	—	—	1

POLOŽKA	SCHEMA - POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	SUMA
0 18L	Prosklená fasáda rámová - blíník, sklo  DTTO pol. O/18P ale pravé dveře - bezpeč. zámek; kování bílý kov - skl.r. 2235x3120	1 BZ	—	—	—	1
0 19	Venkovní okno - dřevo (europrofil)  - křídla otvíravá a sklápěcí - parapet - v=2110 mm - venku žula, uvnitř obklad keramikou - skl.r. 980x720 - kování bílý kov	4 BZ	—	—	—	4
0 20	Venkovní okno - dřevo (europrofil)  - křídla otvíravá a sklápěcí - parapet - v=1000 mm - venku žula, uvnitř 1x dřevo, 1x keramika - skl.r. 980x1830 - kování bílý kov	2 BZ	—	—	—	2
0 21	Venkovní rohové okno - dřevo (europrofil)  - náročný det. rohového sloupku - křídla otvíravá a sklápěcí - spodní díl bezpeč. sklo - parapet - v=1000 mm - venku žula, uvnitř dřevo - nepravoúhlé !! - skl.r. 1900x1900x1830	1 BZ	—	—	—	1
0 22	Venkovní rohové okno - dřevo (europrofil)  DTTO pol. O/21 - nepravoúhlé !! - s meziskelní žaluzií - skl.r. 1900x1000x1830 - kování bílý kov	1	—	—	—	1
0 23P	Venkovní prosklená stěna s dveřmi - dřevo (europrofil)  - křídlo-900 mm, ven otvíravé - do výšky - 1100 mm bezpečnostní sklo - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 1880x2870 - meziskelní žaluzie	1	—	—	—	1

POLOŽKA	SCHEMA – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	SUMA
6 O 24	Venkovní okno - dřevo (europrofil)  - křídla otvíravá a sklápěcí - parapet - v=1000 mm - venku žula, uvnitř dřevo - s meziskelní žaluzií - skl.r. 1880x1830 - kování bílý kov	5	—	—	—	5
7 O 25	Venkovní rohové okno - dřevo (europrofil)  - pravoúhlé !! - křídla otvíravá a sklápěcí - parapet - v=1000 mm - venku žula, uvnitř dřevo - skl.r. 1000x1900x1830 - s meziskelní žaluzií - kování bílý kov	1	—	—	—	1
8 O 26P	Zateplené dveře plechové plné povrch-hliník  - křídlo-900 mm , pravě ven otvíravé - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 1280x2270	1 BZ	—	—	—	1
9 O 27P	Venkovní prosklená stěna s dveřmi - dřevo (europrofil)  - křídlo-900 mm , pravě ven otvíravé - do výšky - 1100 mm bezpečnostní sklo - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 1280x2870	1 BZ	—	—	—	1
10 O 28P	Vnitřní prosklená stěna s dveřmi - dřevo (europrofil)  - křídlo-900 mm , pravě ven otvíravé - do výšky - 1100 mm bezpečnostní sklo - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 1600x2830	1 BZ	—	—	—	1
11 O 29L	Vnitřní prosklená stěna s dveřmi - dřevo (europrofil)  - křídlo-900 mm , levé - do výšky - 1100 mm bezpečnostní sklo - bezpeč. zámek, kování bílý kov - skl.r. 1280x2830 - jednoduché zasklení	1 BZ	—	—	—	1

POLOŽKA	SCHEMA – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	SUMA
0 30	Vnitřní prosklená stěna - dřevo (europrofil)  - do výšky + 1100 mm bezpečnostní sklo - skl.r. 1265x2830 - jednoskubé zasklení	1 BZ	—	—	—	1
0 31	Venkovní kovová stěna se síťovou výplní a dveřmi 900 mm  - vložkový zámek - skl.r. 1700x2710 - rámové linkování	1	—	—	—	1
0 32P	Dvířka plechová plná s průvzdušníky povrch-hliník  - v ocelové zárubni - vložkový zámek - skl.r. 900x1400 - žlutý komaxil	—	1	—	—	1
0 32L	Dvířka plechová  DTTO pol. 0/32P - vložkový zámek - skl.r. 900x1400 - žlutý komaxil	—	1	—	—	1
0 33	Výlez na střechu - plast, hliník  - Ø 600 mm - alt. 600 x 600	—	—	—	1	1